




Vetonit M100/600

Įvairių spalvų cementinis mūro mišinys, skirtas kinkerio, sukepusios keramikos bei keraminėms plytomis mūryti viduje bei išorėje.

UAB „Maxit“
Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 2301 118, faksas (8 5) 2301 119
www.maxit.lt

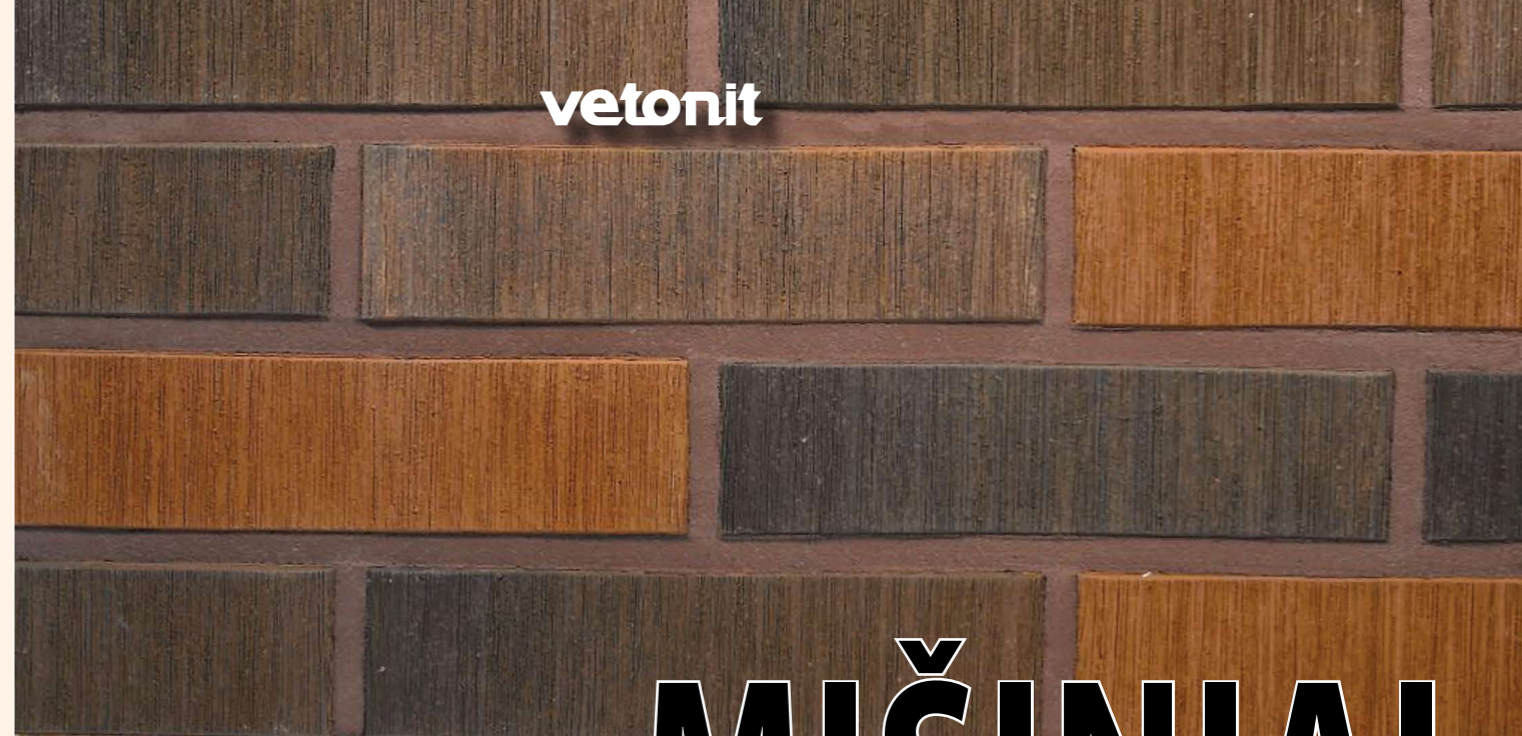

vetonit

SPALVOTI MŪRO

MIŠINIAI

keraminėms ir klinkerio plytomis mūryti

maxit

Vetonit mūro mišiniai puikiai sukimba net ir su mažai sugeriančiais paviršiais, jie yra ypač atsparūs šalčiui.

Dėl patobulintos sudėties mišinys darbo metu netepa apdailinės plytos.

Plati spalvų gama leis pasirinkti tinkamiausią sprendimą.

Vetonit mūro mišiniai fasuojami į 25 kg arba 1 tonos pakuotes.

Vetonit produktų yra beveik visose Lietuvos statybinių medžiagų parduotuvėse.



Techninę informaciją rasite UAB „Maxit“ interneto svetainėje www.maxit.lt arba paskambinę tel. 230 11 18, Vilniuje.

Sudėtis ir savybės:

Sudarytas iš balto ir pilko cemento, sauso 0–3 mm frakcijos natūralaus smėlio ir cheminių komponentų, gerinančių mūrijimo kokybę bei atsparumą atmosferos poveikiui. Mišinio sudėtyje yra specialus priedas, dėl kurio reikia mažiau vandens ruošiant skiedinį. Dėl šio priedo mišinys yra sausesnis, „purios, drėgnos žemės konsistencijos“, todėl

Mišinys **Vetonit M 100/600** pralaidus garams. Jo gamyboje naudojami neorganiniai, neblunkantys pigmentai, dėl to mišinys yra ilgaamžis, mūro siūlės nekeičia spalvos. **Vetonit** spalvotų mišinių sudėtyje nėra kalkių.

Vetonit M 100/600 atsparumas gniuždymui subalansuotas taip, kad optimaliai atitiktų reikalavimus, keliamus apdailiniam mūriui. Mūrijant su **Vetonit M 100/600**, siena žymiai atsparesnė deformacijoms („sėdimui“). 25 kg maišeliai patogūs nedaug mūrijant, o didesniems objektams mūryti naudinga pasirinkti 1000 kg maišus.

Mišinio paruošimas:

Į 3–4 l vandens pilama 25 kg mišinio ir gaunama 13–14 l skiedinio.

Maišant reikia atidžiai dozuoti vandens kiekį. Taip išvengsite atspalvių pasikeitimo. Mišinio masę kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu ar betono maišyklėje. Naudojami pastarąją, mišinį maišykite 5–8 min. Jis turi būti sunaudotas per 2 val.

Temperatūrinis režimas: nuo +5°C iki +30°C.

Išėja apie:

0,8 kg sauso mišinio vienai fasadinei skylėtai 250x85x65 plytai,

1 kg sauso mišinio vienai standartinei skylėtai 250x120x65 plytai,

0,8 kg sauso mišinio vienai standartinei pilnavidurei 250x120x65 plytai,

1,7 kg sauso mišinio vienai skylėtai 270x135x75 plytai,

1,2 kg sauso mišinio vienai skylėtai 285x85x85 plytai, kai siūlės plotis 10–12 mm.

Mūro mišinio išėja (vidutinis siūlės aukštis 12 mm, pildant vertikalias ir horizontalias siūles).

Apdailinės plytos:

250x85x65 – 0,8 kg

250x120x65 – 1,0 kg

215x102x65 – 1,0 kg

215x102x50 – 1,0 kg

240x115x71 – 0,9 kg

netepa apdailos plytų, su juo paprasta dirbti, jis tinka mažai sugeriančioms, pavyzdžiui, klinkerio plytomis mūryti.

Kitas svarbus priedas skirtas didinti rišamojo mišinio atsparumą šalčiui. Jis sukietėjusiam skiedinyje sudaro oro poras, kuriose šalantis ledas gali plėstis nearydamas mūro struktūros.

NAUJIENA

LIETUVOJE PAGAMINTAS MIŠINYS

Lietuviškuose mūro mišiniuose be aukščiau paminėtų priedų yra papildomai dėti šie priedai:

- **trasas**, mažinantis iki minimumo baltų dėmių atsiradimą mūro siūlėje;
- **hidrofobizuojantis priedas**, skirtas padidinti siūlės atsparumą vandeniui;
- **priedas**, didinantis mūro siūlės atsparumą šalčiui.

Siūlomi net 18 spalvų mūro mišiniai, todėl net išrankiausias klientas liks patenkintas. Dėl natūralių spalvų pavyzdžių kreiptis į UAB „Maxit“ specialistą tel. 8 5 230 11 18.

